





AS-30 ATLAS kiinnileikkautumisen estoaine

AS-30 ATLAS on sulamattomasta bentoniittiseosteisesta rasvasta, talkista, grafiitista ja alumiinihiukkasista valmistettu kiinnileikkautumisen estoaine. Lisänä siinä on hapettumisenestoaineita ja tarttumista auttavaa polymeeria. Tuote sopii paikkoihin, mihin kuparipastat eivät elektrokemiallisten ominaisuuksiensa takia käy. Myrkytön **AS-30 ATLAS** sopii myös elintarviketeollisuuden käyttöön kohteissa, mihin liijypastat eivät sovi.

- **Jarru- ja pakoputkiasennukset** - Stabiili aine ei reagoi ammoniakkin kanssa, joten sitä voidaan käyttää myös jäähdytyslaitteistoissa. Ainetta voidaan käyttää myös voiteluun hidaskierroksisissa vierintälaakereissa sekä hammaspyörissä. **AS-30 ATLAS** muodostaa hopeanharmaan, siistin ja kovaa painetta kestävä kalvon, esim. trukkien haarukoiden hammasrattaisiin yms. kohteisiin. Voitelukalvo estää kulumista ja korroosiota keräämättä likaa ja pölyä, **AS-30 ATLAS** on hyvä valinta siistiä voiteluainetta tarvitsevisä kohteissa.
- **Kierteet**
- **Hammasrattaat**
- **Vierintälaakerit**
- **Jäähdytyslaitteet**
- **Uunit**

Kiinnileikkautumisen estoaineena **AS-30 ATLAS** kestää lämpöä +1100°C. Aineen öljy palaa pois yli +250°C:n lämmössä, mutta jäljelle jäävä alumiini ja grafiitti estävät kierteiden kiinnitarttumisen pitäen laitteet helposti purettavina. Täydellisesti vettä ja useimpia kemikaaleja kestävä pasta suojaa kierteet korroosiolta kaikissa olosuhteissa.

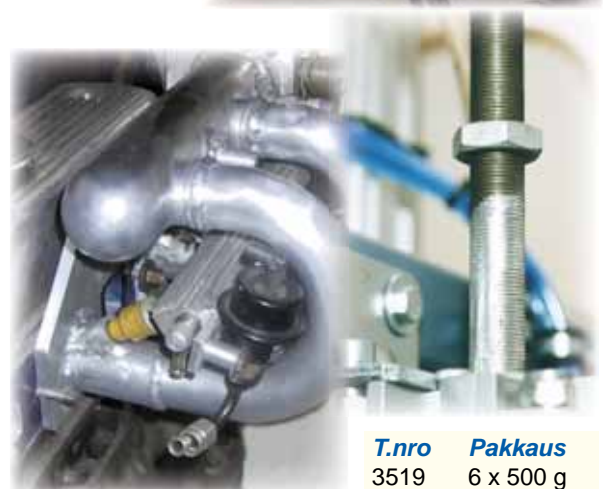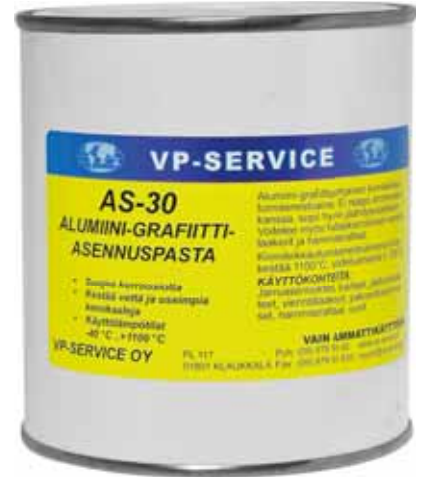

TEKNISET TIEDOT

Väri ja olomuoto:	Alumiinivärinen pasta, mieto tuoksu.
Sisältö:	Bentoniittiseosteinen rasva, alumiini, talkki ja grafiitti.
Perusöljyn kin. viskositeetti:	70 cs.
Tunkeut. -30°C:	140 - 160 vatkaamaton
Tunkeut. +25°C:	300 - 320 vatkattu
Rakenne:	1. (NLGI)
Tippumispiste:	Tippumaton.
Perusöljyn leim.piste:	+205°C.
Lämmönkesto:	+ 1100°C
Vedenkesto:	Täydellinen.

T.nro 3519
Pakkaus 6 x 500 g



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi