



VP-SERVICE OY
BIONAGRO




PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi



Akryyliteippi

Kaksipuolinen, erittäin vahva teippi.

Erittäin vahva, pysyviin kiinnityksiin sisä- ja ulkokäytössä sopiva kirkas kiinnitysteippi. Vahva kiinnitys metalli-, kaakeli-, lasi-, muovi- ja puupinnoilla. Erinomainen kiinnityskoukujen, levyjen, seinälaatikoiden, listojen, kylttien, paneelien, taustapeilien yms. kiinnitykseen. Ei vahingoita kiinnityspintoja. Kestää kosteutta. Ei sovi PE-, PP-, Teflon- ja silikonipinnoille, paperi- tai vinyylitapettien kiinnitykseen tai likaa hylkiviksi käsitellyille pinnoille.

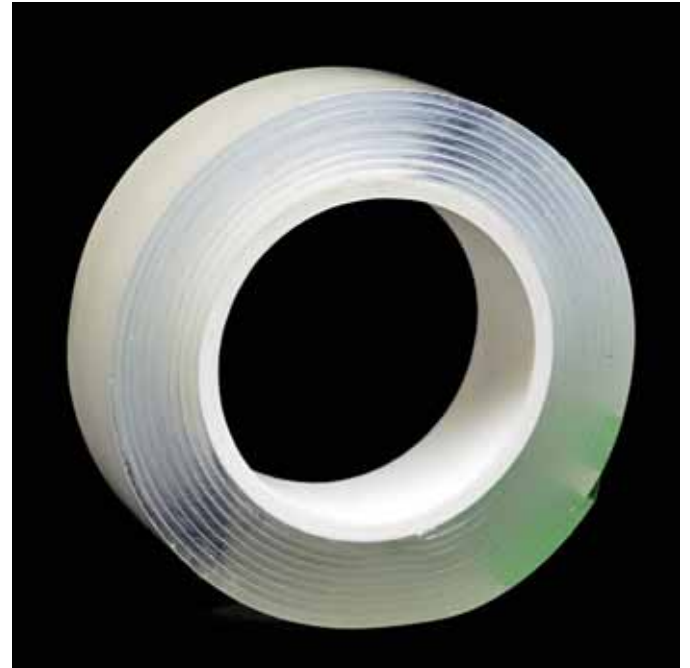

- *Erittäin vahva*
- *Pysyvään kiinnitykseen*
- *Peilit*
- *Paneelit*
- *Kyltit*
- *Rengaspainot*
- *Kiinnityskoukut*
- *Seinälaatikot*

KÄYTTÖOHJE:

Kiinnityspintojen on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Vältä teipin pintaan koskemista, se heikentää liitoksen kestävyyttä. Leikkaa tarvittava määrä teippiä, paina se suojapaperista toiselle liitospinnalle, irrota suojapaperi ja kiinnitä kappale voimakkaasti painaen. Pohjasta riippuen 2 cm teipinpala voi kestää jopa 1,3 kg.

TEKNISET TIEDOT:

Teipin paksuus: 1 mm.
Kiinnityslämpötilat: +15 °C .. +30 °C.
-30 °C .. +180 °C.
Lämmönkesto: 30 N / 25 mm.
Tarttuminen: 6,7 kg / cm².
Leikkauslujuus: 4,5 N / 25 mm.
Vetolujuus:

Rulla: 1,5 m x 19 mm.
T:nro Pakkaus
C1162 12 rullaa