



VP-SERVICE OY  
BIONAGRO




PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi


## Clobe RTV musta silikoni

### Musta tiivistesilikoni

Silikonitiiviste, joka kovettuu (vulkanoituu) huonelämpötilassa silikonikumiksi. **Clobe RTV** kestää hyvin kylmyyttä, kuumuutta ja ikääntymistä. Tuote eristää sähköä, ja sitä voidaan käyttää tiivisteenä. **Clobe RTV** kestää öljyä, liuottimia ja useimpia kemikaaleja.



- **Käyttölämpötilat: -40 °C .. + 230 °C.**
- **Sitkeä, hyvin ikääntymistä kestävä silikoni**
- **Kestää hyvin pitkäaikaista kuumuutta ja kylmyyttä**
- **Liipaisimella varustettu painepullo, erittäin helppo käyttää**
- **Tuottaa tasalaatuista saumaa**
- **Ajoneuvojen öljypohjat, vaihdelaatikot, valonheittimet, ovitiivisteet**
- **Laivojen, veneiden, matkailuvaunujen yms. ikkuna- ja venttiilitiivisteet**
- **Kylmälaitteet, vitriinit, kaapit, LVI-laitteiden tiivisteet**
- **Elintarviketeollisuus**

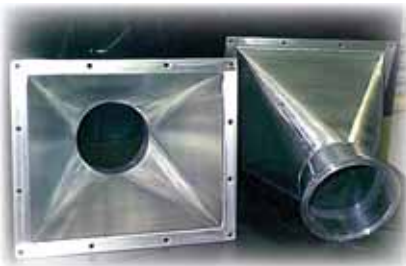

### KÄYTTÖOHJE:

Puhdista tiivistepinnat rasvasta ja liasta esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Levitä **RTV**ä toiselle pinnalle ja purista osat yhteen. **RTV**n voi antaa myös kuivua ennen osien liittämistä, silloin tiivistetyt osat eivät tartu yhteen.

### TEKNISET TIEDOT:

Väri:	Musta
Kemiallinen pohja:	Etikkahappo
Ominaispaino:	1,04 g/ml
Viskositeetti:	Paksu tahna
Käyttölämpötilat:	-40°C .. +230°C
Hajoamislämpötila:	>350°C
Leimahduspiste:	>380°C
Kovuus Shore A DIN 53504:	20 - 45
Vetolujuus DIN 53504:	2,0 - 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Venymä DIN 53504:	350 % - 400 %
Eristysvakio:	<5
Levityslämpötilat:	-5°C .. +60°C
Kovettumisnopeus:	N. 3 mm / 24 h.



**T:nro** Pakkaus  
C1233 12 x 200 ml

**Bionagro tarvikkeet**

Maatalousammattilaiselle