

BIONAGRO

MAATILAN PARHAAKSI



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

VPS-9000 synteettinen rasva

Suomessa valmistettu, täyssynteettinen voiteluspray, jonka lämmön ja hapettumisenkesto-ominaisuudet tekevät siitä vaativan käyttäjän vailinnan vaikeisiin voitelukohteisiin. Tärisevissä/nopeasti pyörivissä ja kuumissa kohteissa **VPS-9000** pitää voiteluominaisuutensa ja pysyy paikallaan, taaten voitelun toimivuuden ja osien pitkän iän. Hyvä kalvonkesto pitää estää kulumista myös korkeilla pintapaineilla vaativissa olosuhteissa.


Sprayrasva tunkeutuu hyvin ja ponneaineen haihduttua se muodostaa hyvin sitkeän ja kestävä kalvon.

Ketjujen ja kuljettimien voiteluaineena **VPS-9000** on siisti ja tahraamaton ratkaisu. Roiskumaton aine sopii erittäin hyvin myös konttorikoneisiin, joissa on tärkeää välttää käsiteltävien paperien tahraantumista.

Myös huonekalujen, kodinkoneiden, keittiökoneiden yms. nivelissä ja saranoissa hyvä tarttuvuus ja valumattomuus ovat syitä valita **VPS-9000**.

- **Liukuovet**
- **Vaijerit**
- **Kuljettimet**
- **Autonosat**
- **Luistit**
- **Akunnavat**
- **Avonaiset hammasratat**
- **Ruuvipuristimet**
- **Laakerit**
- **Saranat**
- **Ohjausurat**
- **Ketjut**
- **Nivelet**
- **Tärisevät osat**

Rasva kestää vettä, myös suo- laista ja useita kemikaaleja. Suo- jakalvo estää hapettumista ja ruostumista tehokkaasti. Aine sopii hyvin esim. akunnapojen suo- jaukseen. Pitkäaikaisen vaiku- tuksensa ansiosta **VPS-9000** on hyvä valinta harvoin voideltaviin kohteisiin. Teollisuuden huolto- töissä aineella on lukemattomia käyttökohteita pienistä työkaluis- ta aina suuriin koneisiin.

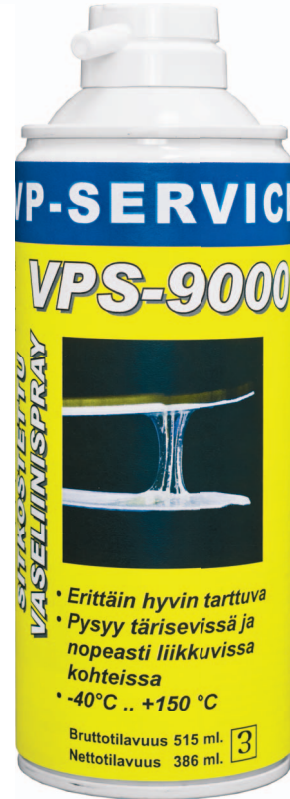

- **Erittäin hyvin tarttuva**
- **Pysyy tärisevissä ja nopeasti liikkuvissa kohteissa**
- **-40°C .. +150 °C**

Bruttotilavuus 515 ml. 3
Nettotilavuus 386 ml.

- **Kotimainen**
- **Täyssynteettinen**
- **Hyvin tarttuva**
- **Roiskumaton**
- **Erittäin pitkä- kuitunen**
- **Hyvä ruosteen- estokyky**
- **Kirkas, siisti voitelukalvo**



TEKNISET TIEDOT:

- Sisältö:** Sitkostettu synteettinen rasva, hapettumisen- estolisäaineet.
- Ponneaine:** Propani / butaani.
- Käyttölämpötilat:** -40°C. ... +210°C.

Pakkaus
24 x 510 ml
T:nro
1036

VALMISTETTU

SUOMESSA

Aerosolit

Maatalousammattilaiselle